

# Hi-MO 6

Explorer

## LR5-72HTH

# 565~585M

- Schlichtes Design verkörpert modernen Stil
- Besonders leistungsstark
- Zuverlässige Ertragssicherheit

15

15 Jahre  
Produktgarantie

25

25 Jahre lineare  
Leistungsgarantie

### Komplette System- und Produktzertifizierungen

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO9001:2015: ISO-Qualitätsmanagementsystem

ISO14001: 2015: ISO-Umweltmanagementsystem

ISO45001: 2018: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

IEC62941: Leitfaden zur Steigerung des Vertrauens bei der Bauarteignung und Bauartzulassung von PV-Modulen

# LONGI



**22,6 %**

MAX. MODULWIRKUNGSGRAD

**0~3 %**

LEISTUNGSTOLERANZ

**<1,5 %**



LEISTUNGSDEGRADATION  
IM ERSTEN JAHR

**0,40 %**

LEISTUNGSDEGRADATION  
JAHR 2-25


## Spezifikationen

25 Jahre Leistungsgarantie

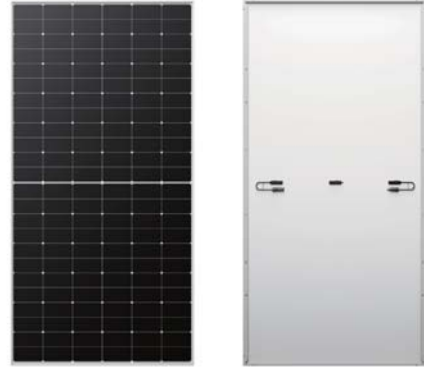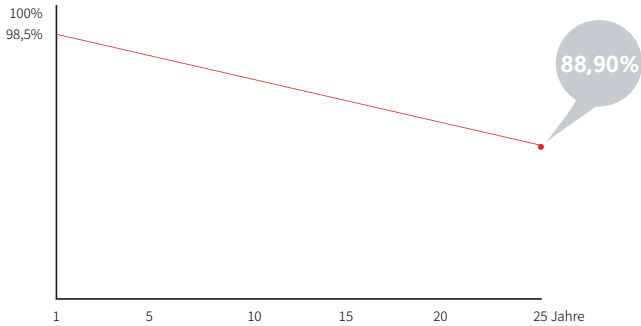

## Mechanische Spezifikationen

Anzahl der Zellen	144 Halbzellen (6×24)
Anschlussdose	IP68, mit Bypass-Dioden
Kabel	4mm <sup>2</sup> , +400, -200mm/±1400mm Länge kann angepasst werden
Glas	3,2 mm thermisch vorgespanntes Glas mit AR-Beschichtung
Rahmen	Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung
Gewicht	27,5 kg
Abmessungen	2278 × 1134 × 35 mm
Verpackung	31 Stck. pro Palette / 155 Stck. pro 20' GP / 620 Stck. pro 40' HC

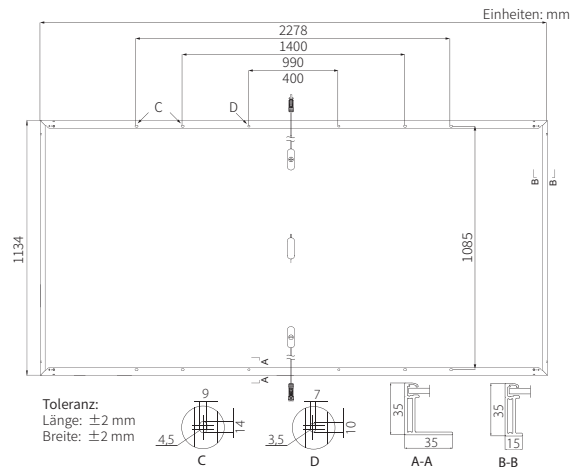

## Elektrische Spezifikationen

STC: AM1.5 1000 W/m<sup>2</sup> 25 °C NOCT: AM1.5 800 W/m<sup>2</sup> 20 °C 1 m/s Messtoleranz für Pmax: ±3 %

Modultyp	LR5-72HTH-565M		LR5-72HTH-570M		LR5-72HTH-575M		LR5-72HTH-580M		LR5-72HTH-585M	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximale Leistung (Pmax in W)	565	422	570	426	575	430	580	433	585	437
Leerlaufspannung (Voc in V)	51,76	48,60	51,91	48,74	52,06	48,88	52,21	49,02	52,36	49,16
Kurzschlussstrom (Isc in A)	14,01	11,31	14,07	11,36	14,14	11,42	14,20	11,47	14,27	11,52
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp in V)	43,61	39,79	43,76	39,93	43,91	40,07	44,06	40,20	44,21	40,34
Strom bei maximaler Leistung (Imp in A)	12,96	10,61	13,03	10,67	13,10	10,72	13,17	10,78	13,24	10,84
Moduleffizienz (%)	≥21,9		≥22,1		≥22,3		≥22,5		≥22,6	

## Betriebsparameter

Betriebstemperatur	-40 °C ~ +85 °C
Leistungstoleranz	0 ~ 3 %
Toleranz Voc und Isc	±3 %
Maximale Systemspannung	DC 1500 V (IEC/UL)
Rückstrombelastbarkeit	25 A
Zellen-Nennbetriebstemperatur	45±2 °C
Schutzklasse	Klasse II
Brandschutzklasse	UL-Typ 1 oder 2 IEC-Klasse C

## Mechanische Belastung

Maximal zulässige Last (Druck)	5400 Pa
Maximal zulässige Last (Zug)	2400 Pa
Hageltest	d = 25 mm, v = 23 m/s

## Temperaturwerte (STC)

Temperaturkoeffizient von Isc	+0,050 %/°C
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,230 %/°C
Temperaturkoeffizient von Pmax	-0,290 %/°C